
2025/12/02 23:24 1/3 Панель управления

Панель управления

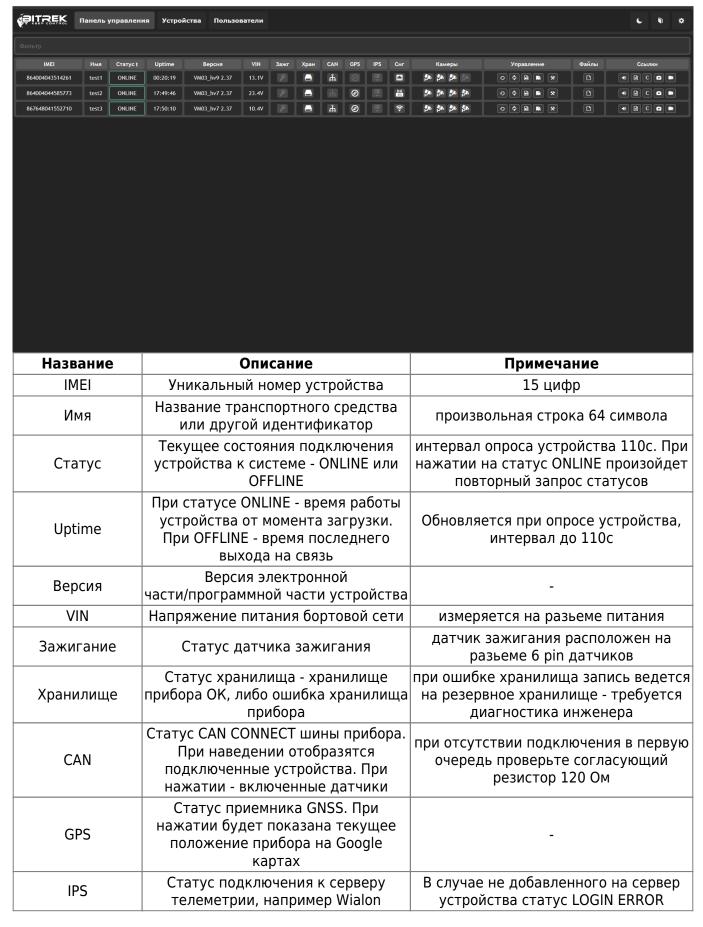

Название	Описание	Примечание	
Сигнал	Статус интерфейса подключения к сети интернет	Подключение возможно через 2G-4G сеть, WiFi или LAN	
Камеры			
1	Статус камеры 1. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры	убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока	
2	Статус камеры 2. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры	убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока	
3	Статус камеры 3. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры	убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока	
4	Статус камеры 4. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры	убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока	
Управление			
Перезагрузка NVR	Команда удаленной перезагрузки прибора	Во время перезагрузки прибор будет недоступен. Перезагрузка прибора занимает до 1 мин. Время выхода на связь зависит от уровня подключения к беспроводной сети	
Перезагрузка камер	Команда удаленной перезагрузки камер	Во время перезагрузки камера будет недоступна. Время загрузки камеры зависит от производителя - от 20 с до 1 мин	
Сделать контент	Запрос создания фото или видео	Используется для тестирования функций прибора	
Настройки	Запрос и установка настроек	Настройки выводятся в "сыром" виде. Доступно сохранение настроек в файл и запись из него	
Файлы	Запрос, просмотр и копирование файлов из памяти прибора	Учтите, что в случае плохого уровня сети возможна длительная буферизация видео	
Ссылки			
Перейти к веб сайту NVR	Инженерный вход в меню настройки прибора. В нем можно настроить все функции прибора	Внимание - по данной ссылке в прибор можно попасть без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо запросить новый токен в кабинете прибора	

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/12/02 23:24

2025/12/02 23:24 3/3 Панель управления

Название	Описание	Примечание	
Файлы	Вход в файловое хранилище в инженерном режиме	Внимание - по данной ссылке в хранилище прибора можно попасть без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо запросить новый токен в кабинете прибора	
Однопоточное вещание	Живое видео всех подключенных камер прибора. Проигрывается одновременно только одна камера	Данный режим следует использовать в случае плохой связи с прибором,так как одновременно просматривается поток с одной камеры, что уменьшает нагрузку на беспроводную сеть	
Многопоточное вещание	Живое видео всех подключенных камер прибора. Проигрывается одновременно все камеры	Данный режим полезен для получения полной информации со всех подключенных камер. Учтите, что в этом случае беспроводное подключение должно иметь хороший уровень сети, желательно последнего поколения LTE	
Кабинет			
Кабинет	Вход в кабинет прибора. В кабинете можно перезаписать токены доступа, перейти к удаленной настройке подключенных к прибору камер, просмотреть видео с регистратора и прямой эфир с камер, а также файлы на тестовом FTP сервере	Внимание - ссылка позволяет войти в кабинет прибора без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо перезаписать токен доступа	
Цикл	Удаленный просмотр файлов регистратора по дате, камере или всех подряд.	Скорость загрузки видео зависит от качества подключения	
Прямой эфир	Просмотр живого потока с устройства	Скорость загрузки видео зависит от качества подключения	
FTP	Просмотр файлов на тестовом FTP сервере	Бесплатный обьем хранилища к каждому прибору - 1Гб	

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:controlpanel & rev=1713432365

Last update: 2025/08/31 23:17