

Швидкий старт по підключенню mNVR BITREK



Комплектація

В коробці ви знайдете:

- Пристрій mNVR BITREK
- Гарантійний талон
- GPS антену
- Wifi антену
- 2 LTE антени
- Кабель живлення
- Кабель CONNECT bus
- Кабель датчиків
- Ключ




Підключення


1. За допомогою ключа відкручуємо гвинти та витягаємо запасну планку:



2. Після встановлення SIM-карти підключаємо антени до пристрою:

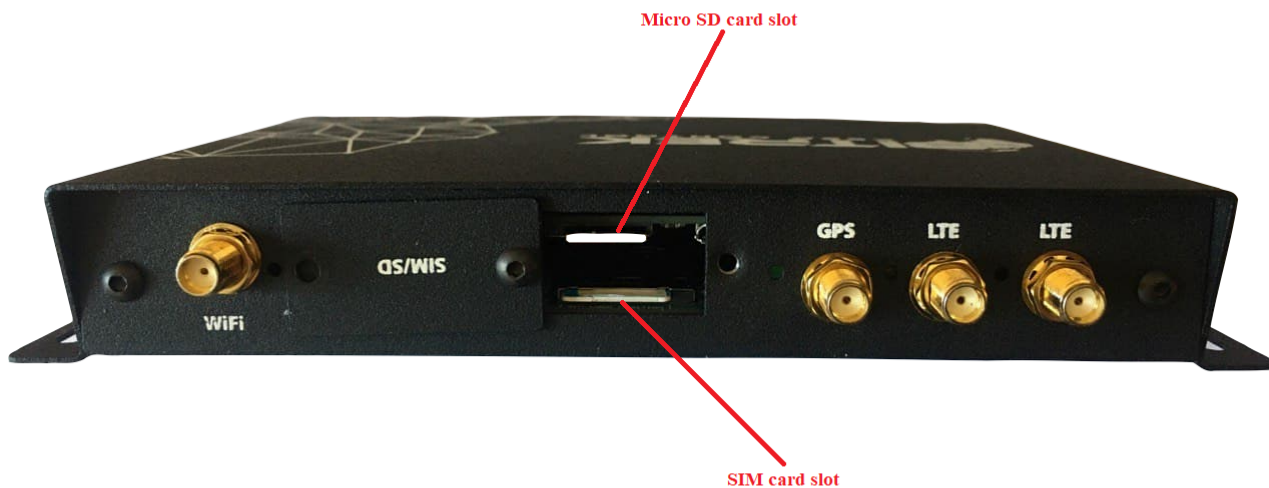


3. Після підключення антен до пристрою вам необхідно підключити його до живлення

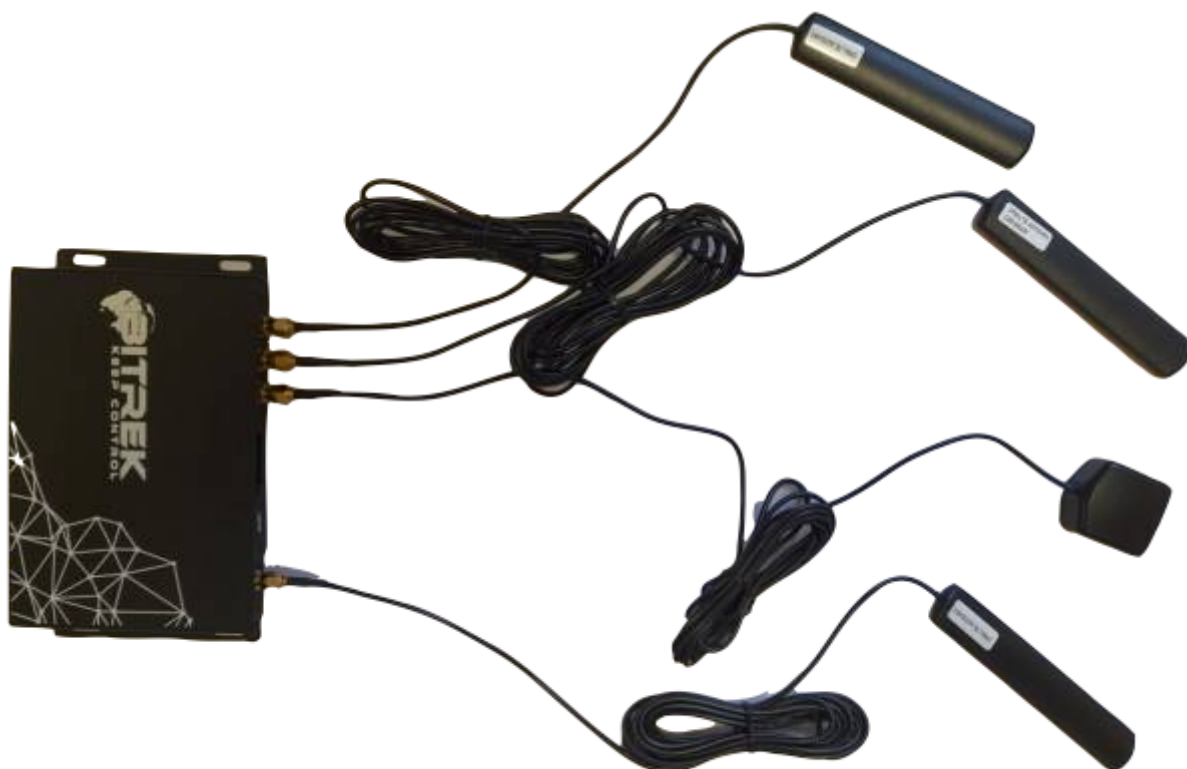

1. Якщо вам потрібно підключити його до CONNECT bus тоді використайте наступний


кабель

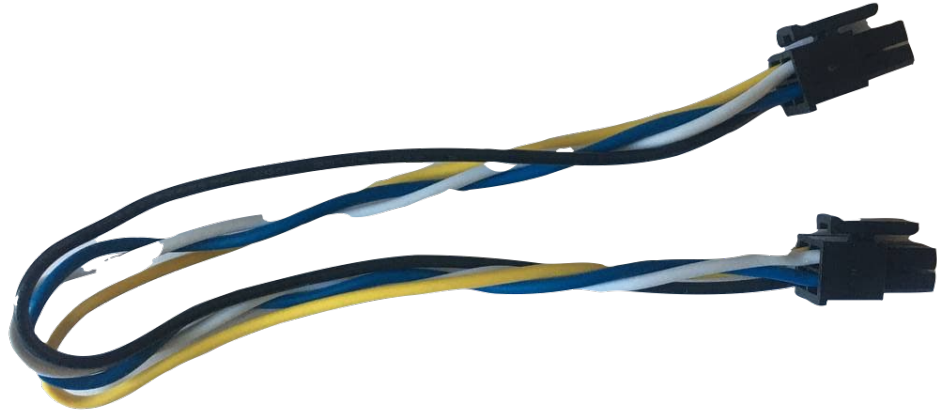

2. Якщо ж до живлення 12V тоді використовуйте наступний кабель(жовтий + , чорний -)



Приклад підключення до живлення:

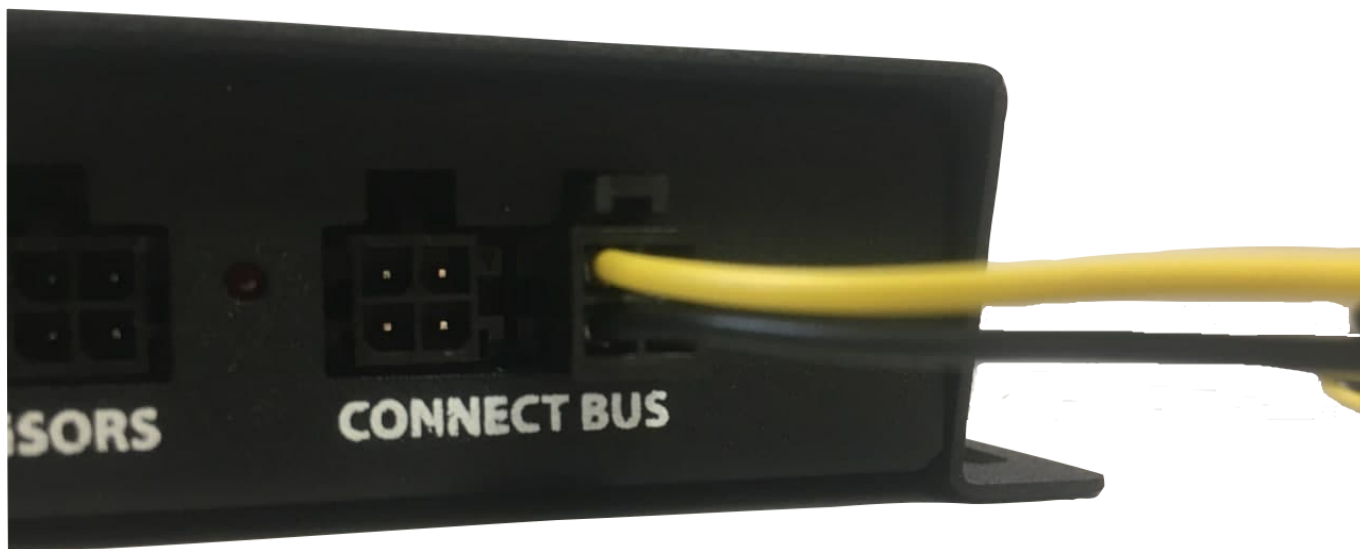

Після підключення до живлення, для повного завантаження пристрою потрібно 1-2 хв.

Після завантаження переконайтеся що індикація пройшла успішно

Колір індикатора	Розміщення	Значення	Стан
червоний	зі сторони камер	індикатор живлення та стану CAN	повинен світитися постійно якщо підключено CAN, блимає якщо CAN не підключено, якщо не світиться - тоді проблеми з живленням або CAN
синій	зі сторони антен	Wi-Fi індикатор	спочатку блимає часто шукаючи мережу, після чого блимає рідше якщо знайдено точку доступу
жовтий	зі сторони антен	Internet індикатор	світиться при наявності інтернету
зелений	зі сторони антен	GPS індикатор	Не світиться при відсутності GPS
помаранчевий	зі сторони антен	Modem індикатор	блимає

Початок роботи


Після підключення пристрою до живлення його необхідно підключити до мережі Інтернет. Зробити це можна двома способами:

- За допомогою Wi-Fi;


- За допомогою хмари.

1. Перший спосіб: **За допомогою Wi-Fi**

1. знаходимо в списку Wi-Fi пристрій (NVR_IMEI-унікальний номер пристрою)
2. Після цього вводимо пароль до Wi-Fi який надрукований на наліпці в паспорті пристрою , в нашому випадку це “NVR12345”
3. Якщо все виконано вірно ми побачимо що підключилися до мережі:

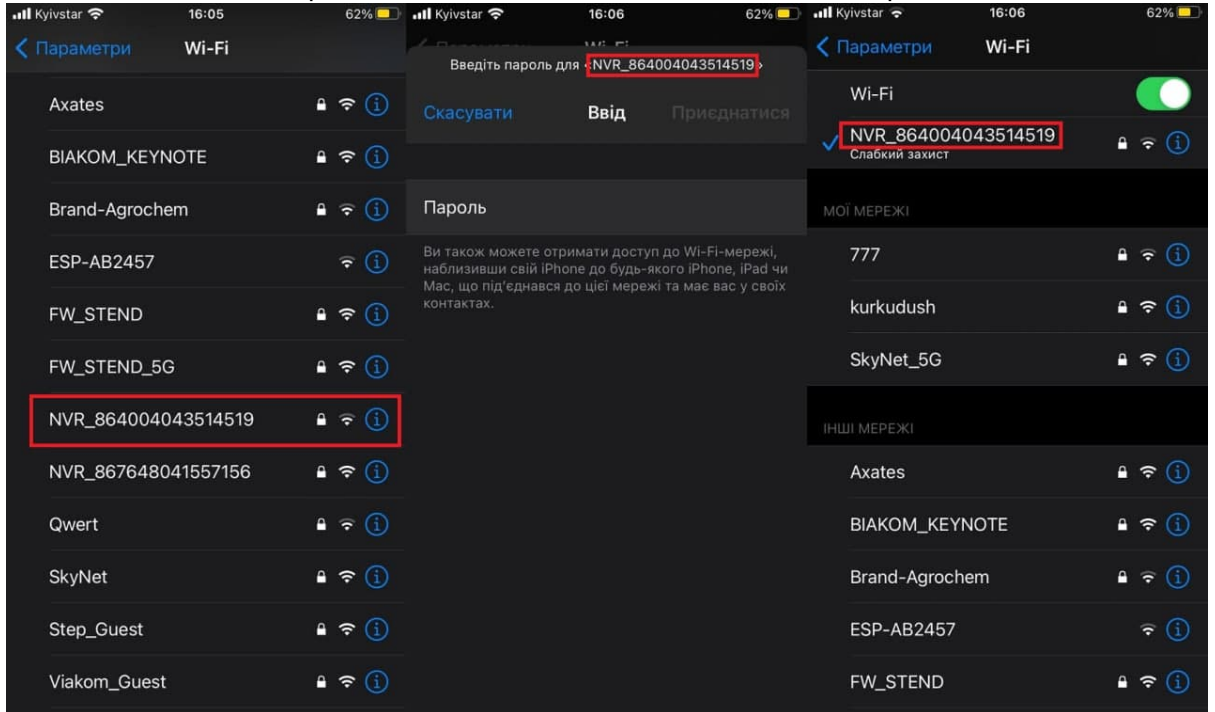

4. Після цього вводимо у вашому браузері адресу “10.42.0.1” вводимо пароль та заходимо в меню керування пристроєм (На деяких моделях телефонів підключення може відбутися не одразу. В такому випадку вам потрібно зачекати приблизно 30 с та спробувати знову)

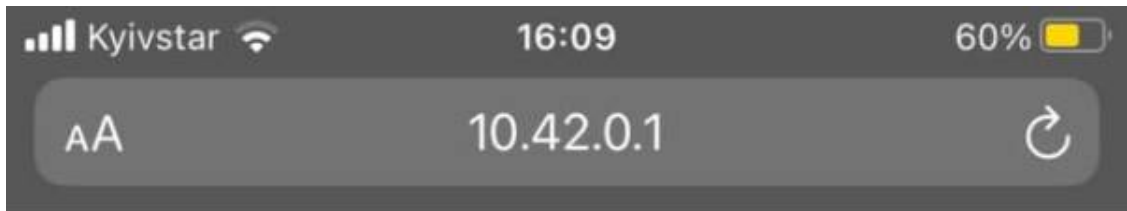

mNVR web

864004043514519

ВХІД


ІНФОРМАЦІЯ

© Bitrek VideoMonitoring 2021




2. Другий спосіб: **За допомогою хмарного сервісу**<https://device.bitrek.video/>

Заходимо на сайт <https://device.bitrek.video/> вводим IMEI та пароль який надрукований на наліпці в паспорті пристрою:

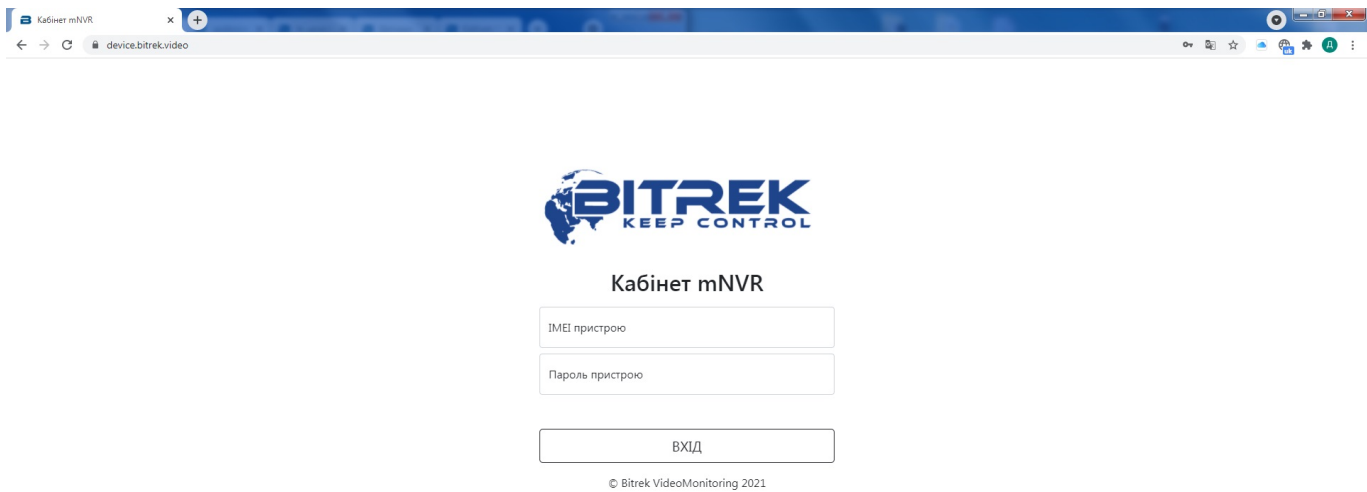


Готово! Ми в меню керування пристроєм

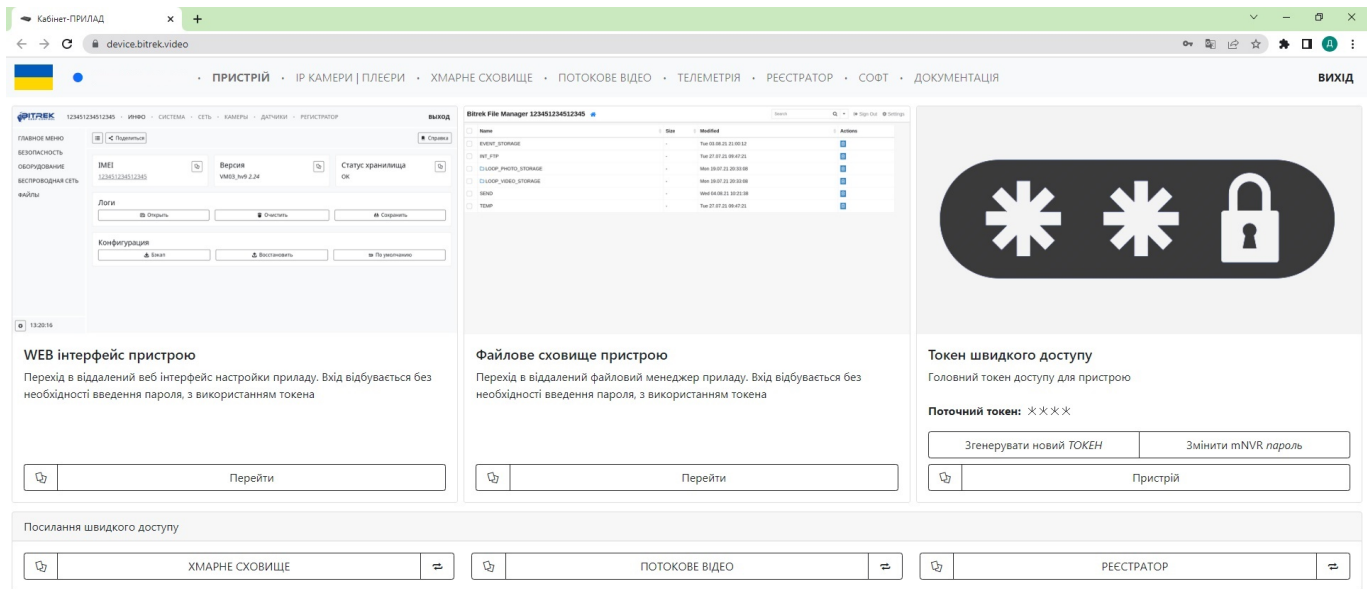


Робота із WEB інтерфейсом

Перейдімо на сторінку WEB інтерфейсу пристрою натиснувши на відповідну іконку на фото

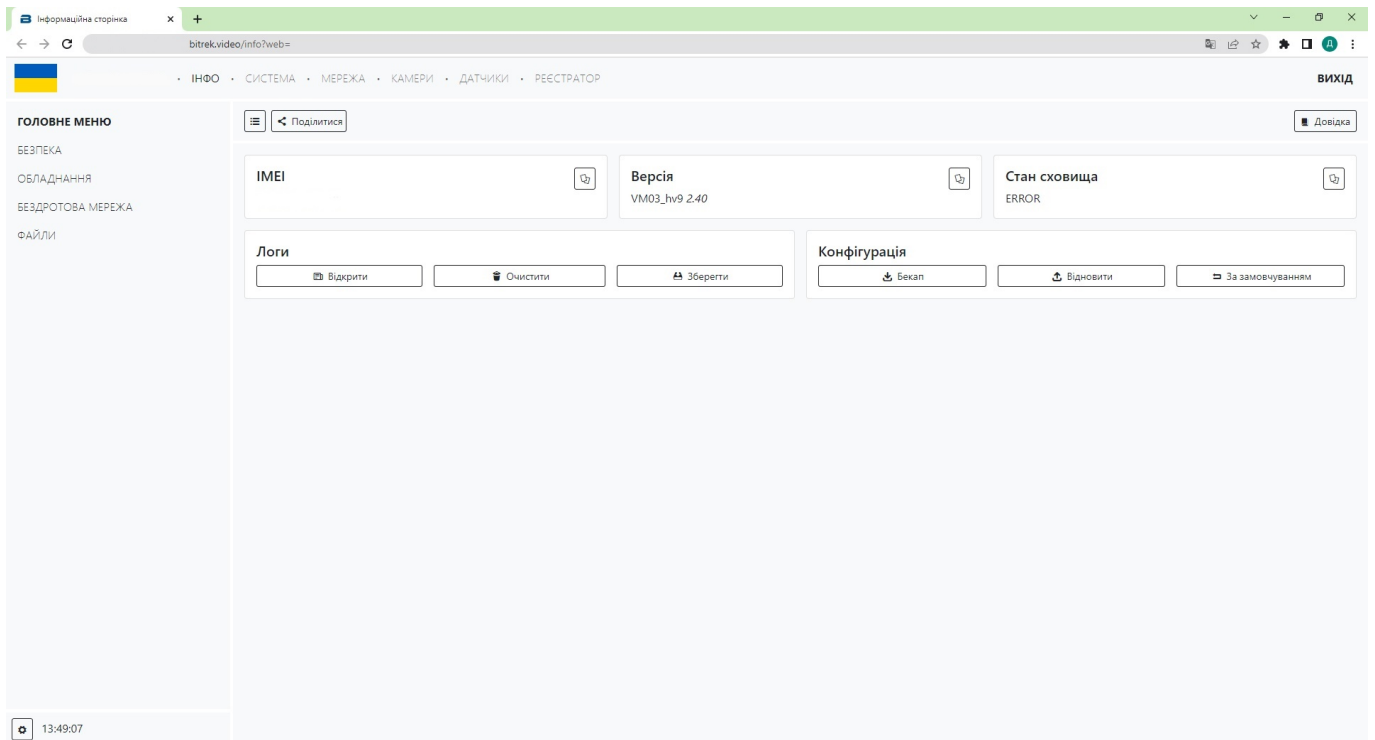

Тут ми можемо бачити основні вкладки такі як: **ІНФО, СИСТЕМА, МЕРЕЖА, КАМЕРИ, ДАТЧИКИ, РЕЄСТРАТОР** та допоміжні вкладок по кожному із розділів які розташовуються зліва. Пройдемося коротко по кожній із вкладок

ІНФО

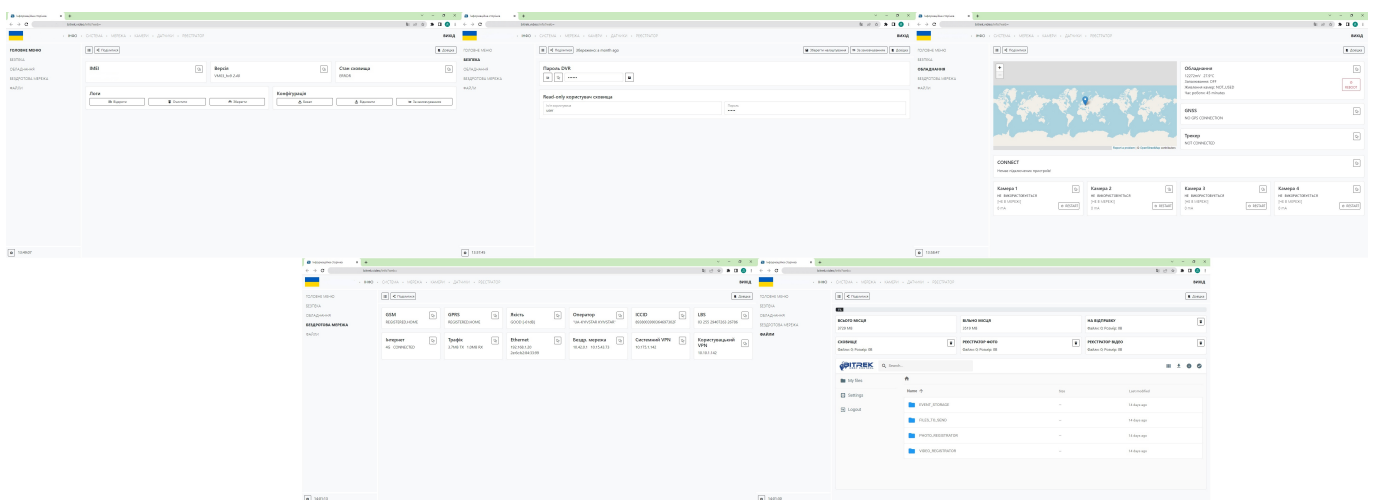


(натисніть на зображення для детального перегляду)

Ця вкладка в основному призначена для:

- Перегляду інформації про ваш пристрій;
- Логів вашого пристрою;
- Конфігурації пристрою з можливістю завантаження та перенесення на інші пристрої;
- Зміни паролю вашого пристрою в цілях безпеки;
- Перегляду файлів у сховищі вашого пристрою.

СИСТЕМА

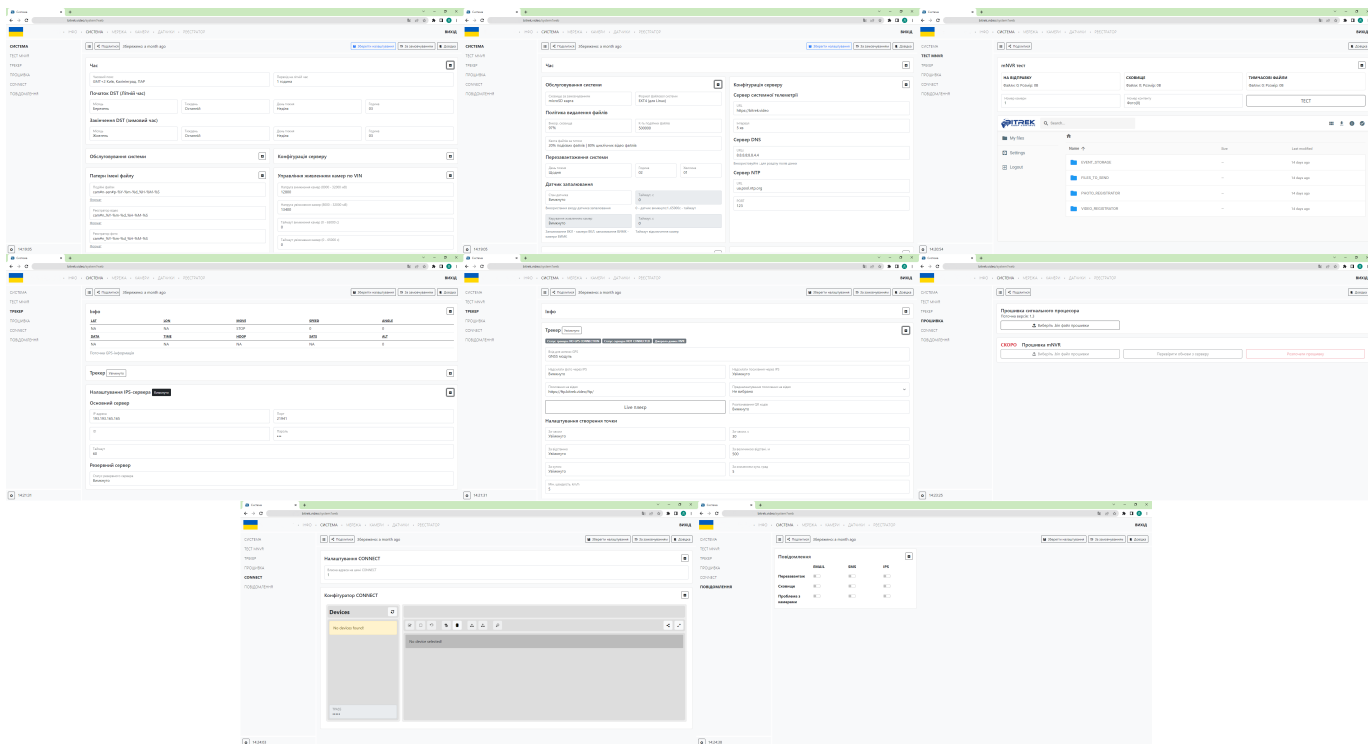


(натисніть на зображення для детального перегляду)

Вкладка призначена для системних налаштувань пристрою таких як

- Дата та час;
- Використання сховища;
- Конфігурація серверу;
- Паттерни імені файлів;
- Керування живленням камер по VIN;
- Тестування пристрою;
- Оновлення процесору пристрою;
- Трекер;
- IPS сервер;
- Налаштування трекерів через систему CONNECT;
- Отримання сповіщень (Email, SMS, IPS).

МЕРЕЖА

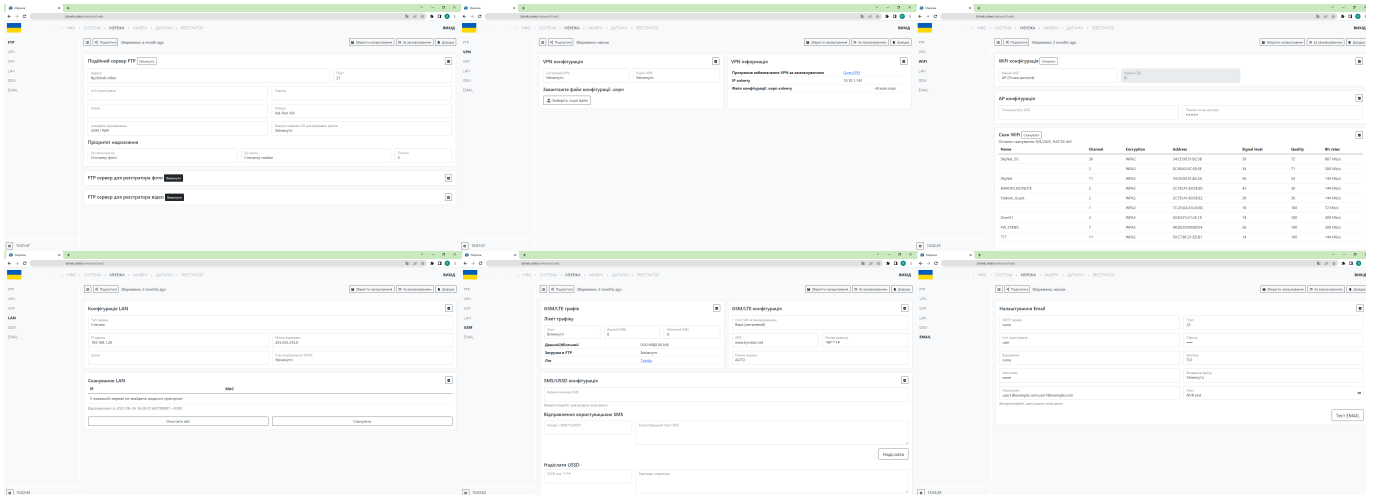


(натисніть на зображення для детального перегляду)

Вкладка призначена для мережевих налаштувань пристрою таких як:

- Подійні сервери FTP та для реєстратора фото та відео;
- Налаштування VPN конфігурації;
- Налаштування Wi-Fi конфігурації та точки доступу;
- Налаштування LAN мережі;
- Налаштування GSM/LTE мережі та використання трафіку;
- Налаштування Email.

КАМЕРИ

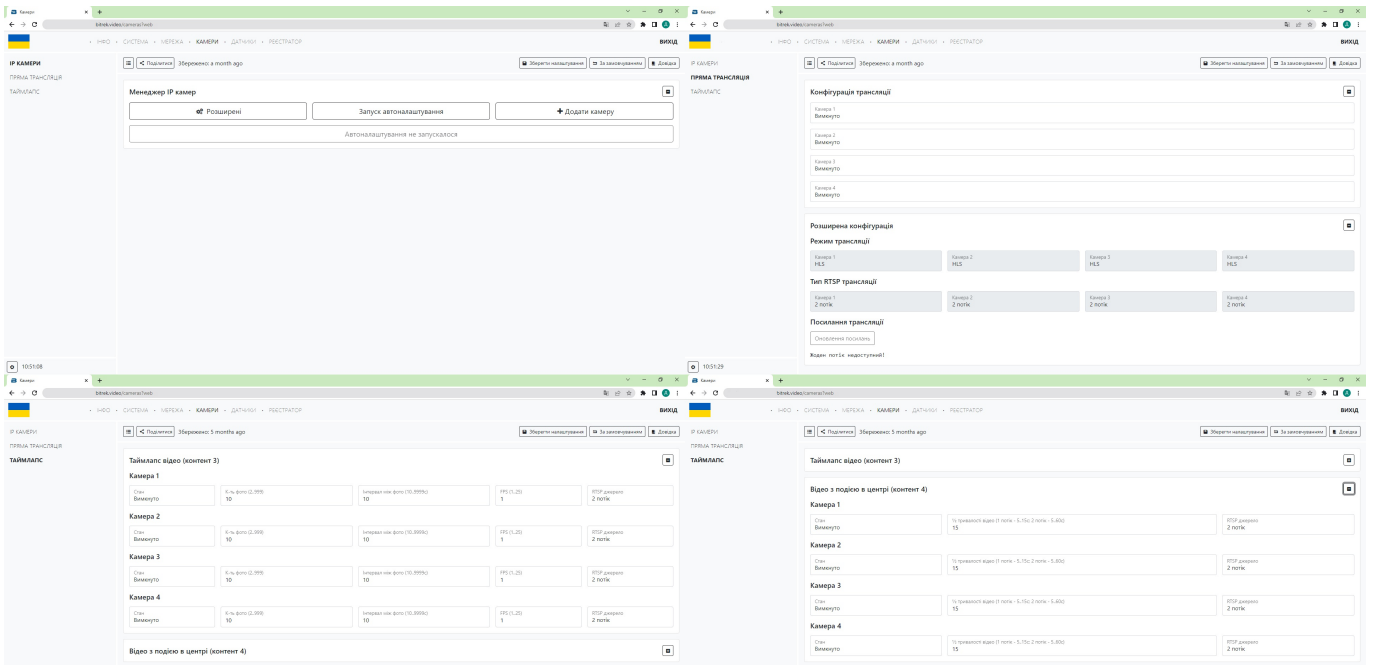


(натисніть на зображення для детального перегляду)

Даний розділ дозволяє:

- Додати камери;
- Переглянути список доступних камер;
- Переглянути пряму трансляцію за допомогою камер;
- Налаштувати таймлапс та відео із подією в центрі.


ДАТЧИКИ

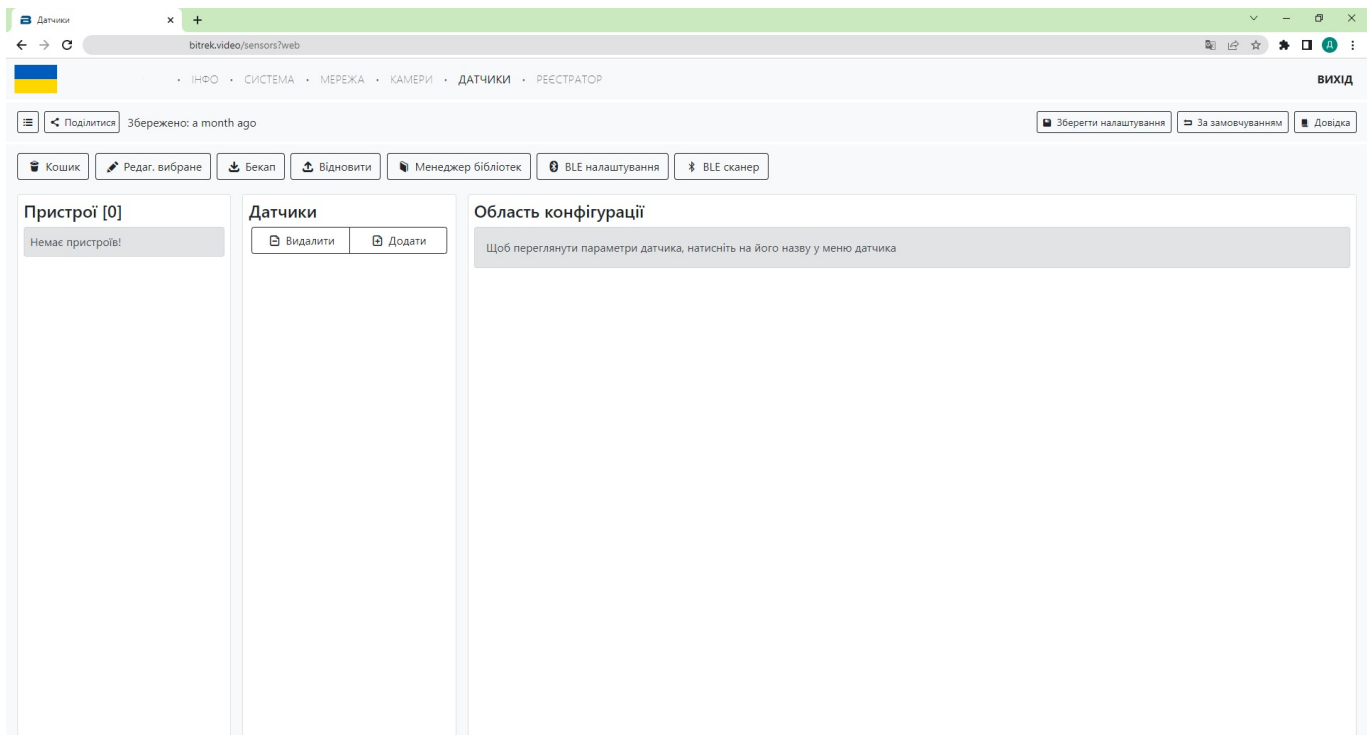

(натисніть на зображення для детального перегляду)

Розділ дозволяє працювати з датчиками а саме додавати та редагувати різні типи датчиків та працювати з ними

РЕЄСТРАТОР

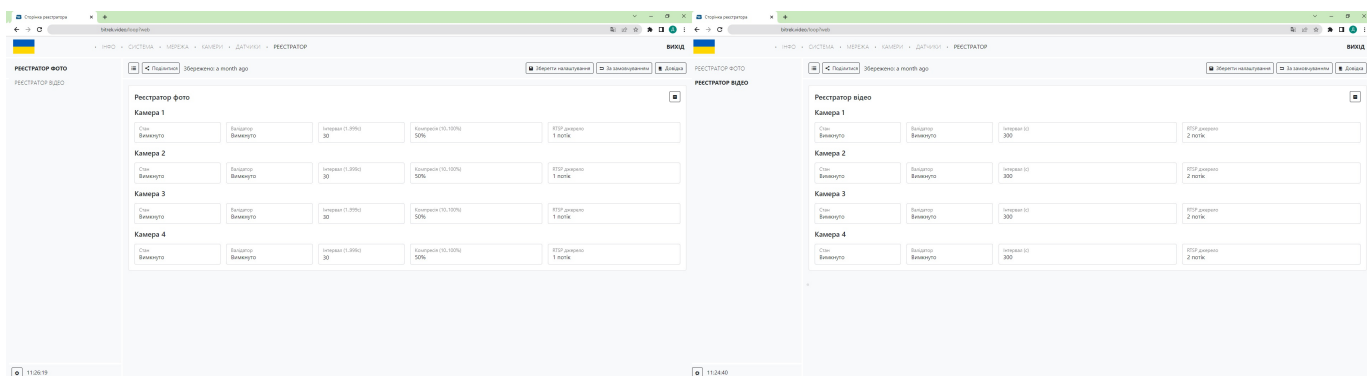

(натисніть на зображення для детального перегляду)

Розділ дозволяє налаштувати пристрій для фото та відео реєстрації

Налаштування камери

Спершу потрібно переконаватися, що камера справна, та підключена до пристрою. Якщо у вас камера марки **Dahua** натисніть кнопку **“Запуск автоналаштування”**.

Примітка: Запуск автоналаштування працює **тільки із камерами Bitrek-Dahua**

Менеджер IP камер ▢

⚙ Розширені

▶ Запуск автоналаштування

+ Додати камеру

Автоналаштування не запусалося

В більшості випадків автонастройка виявить та додасть камеру за вас, однак, якщо цього не сталося ви можете спробувати додати її вручну, натиснувши кнопку “**Додати**” або “**Розширені**” та вказавши бажані параметри.

Розширене додання IP-камери



Залиште поле порожнім для значення за замовчуванням

Увага: Додання камери замість тої, що існує перепише її налаштування!

Номер камери
1

Стан живлення
ON

Стан звуку
OFF

Ім'я
IP camera 1

IP
192.168.1.10

Шлюз
192.168.1.20

Макс. струм, мА
600

Виробник
DAHUA

Ім'я користувача
admin

Пароль
admin1234

Комунікаційний протокол
TCP

Посилання на 1 потік
rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c

Посилання на 2 потік
rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c

Посилання 1 потоку перегляду
http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_:

Посилання 2 потоку перегляду
http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_:

Скасувати

Зберегти

ВАЖЛИВО! Не забудьте **зберегти налаштування** натиснувши відповідну кнопку.

Примітка: Якщо після проведених операцій камера не додалася спробуйте:


- Перевірити справність кабелю;
- Перевірити підключення (якщо камера підключена, діод в місці підключення буде швидко мигати зеленим);
- Перевірити справність камери

Налаштування прямої трансляції

Підключивши та налаштувавши камеру, можна також налаштувати пряму трансляцію. Для цього потрібно перейти у відповідну вкладку, в розділі конфігурація трансляції увімкнути потрібну камеру, та в плеєрі натиснути на меню збоку та вибрати потрібну камеру для перегляду трансляції.

Конфігурація трансляції

Камера 1 Вимкнено
Камера 2 Увімкнено
Камера 3 Вимкнено
Камера 4 Вимкнено

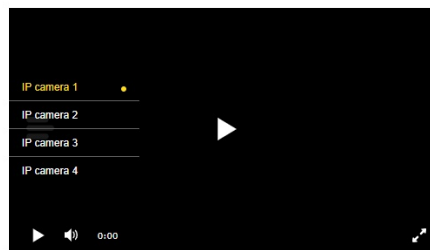

ВАЖЛИВО! Не забудьте **зберегти налаштування** натиснувши відповідну кнопку.

Примітка: Ви також можете налаштувати режим трансляції, вибравши тип потоку (DASH, HLS) та якість відображення (1 потік-краща якість, 2 потік-гірша якість) при використанні безкоштовного Bitrek VPN в стандартній версії використовується 2 потік. Для використання 1 потоку зверніться до постачальника послуг.

Розширена конфігурація

Режим трансляції

Камера 1 HLS	Камера 2 HLS	Камера 3 HLS	Камера 4 HLS
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Тип RTSP трансляції


Камера 1 2 потік	Камера 2 2 потік	Камера 3 2 потік	Камера 4 2 потік
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Посилання трансляції

Оновлення посилань

Посилання камери 1
https://IMEI_example.bitrek.video/1fbcfd34/hls/cam1.m3u8

Примітка: Після налаштування трансляції ви також можете переглядати пряму трансляцію в кабінеті приладу в розділі **“ПОТОКОВЕ ВІДЕО”**

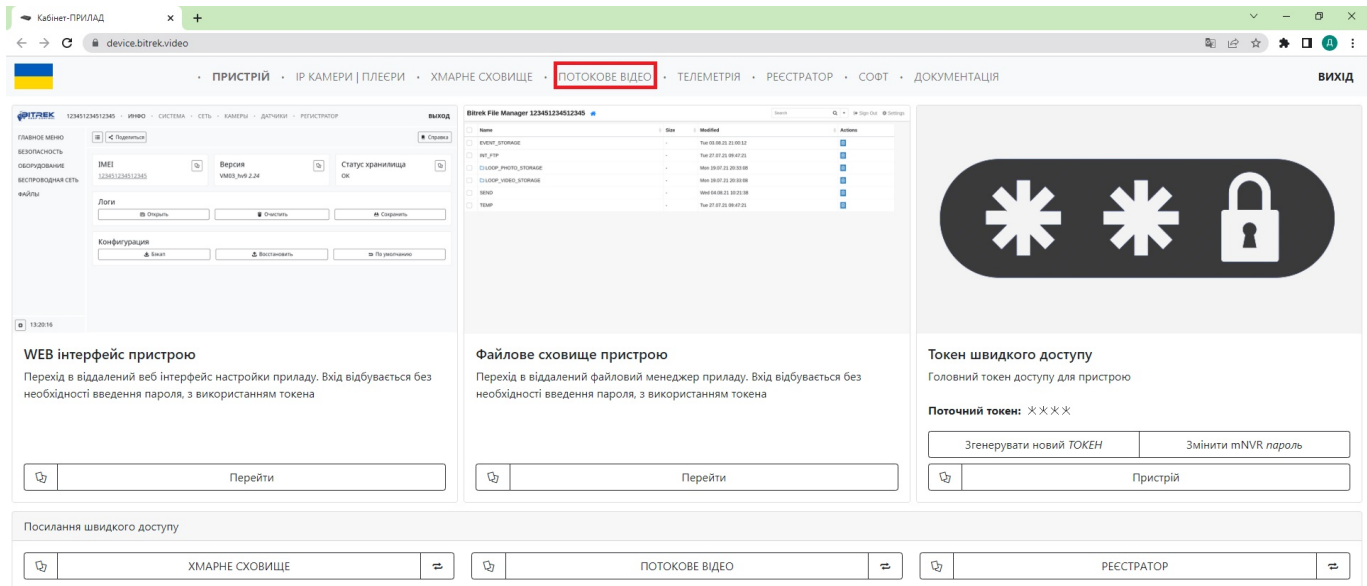

Налаштування реєстратора

Після налаштування камери та датчиків ви також можете налаштувати реєстратор фото та відео. Для цього потрібно:

1. Перейти на відповідну вкладку;
2. Увімкнути потрібну камеру;
3. Вибрати валідатор датчика;
4. Інтервал зйомки;
5. Ступінь компресії(чим вищий відсоток тим краща якість);
6. RTSP джерело(1 потік - вища якість, 2 потік - гірша якість).

Примітка: Мультимедія буде надсилатися в папку ..._REGISTRATOR в розділі ІНФО/ФАЙЛИ

The screenshot shows the Bitrek Video Control web interface. The top navigation bar includes links for 'ІНФО', 'СИСТЕМА', 'МЕРЕЖА', 'КАМЕРИ', 'ДАТЧИКИ', and 'РЕЄСТРАТОР'. The left sidebar contains 'ГОЛОВНЕ МЕНЮ', 'БЕЗПЕКА', 'ОБЛАДНАННЯ', 'БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА', and 'ФАЙЛИ'. The main content area displays a dashboard with statistics: 'ВСЬОГО МІСЦЯ' (3729 MB), 'ВІЛЬНО МІСЦЯ' (3519 MB), 'НА ВІДПРАВКУ', 'СХОВИЩЕ', 'РЕЄСТРАТОР ФОТО', and 'РЕЄСТРАТОР ВІДЕО'. Below this is a 'My files' section with a search bar and a table of folders. The folders listed are 'EVENT_STORAGE', 'FILES_TO_SEND', 'PHOTO_REGISTRATOR', and 'VIDEO_REGISTRATOR', all last modified 18 days ago. The 'PHOTO_REGISTRATOR' and 'VIDEO_REGISTRATOR' folders are highlighted with a red box.

Name	Size	Last modified
EVENT_STORAGE	-	18 days ago
FILES_TO_SEND	-	18 days ago
PHOTO_REGISTRATOR	-	18 days ago
VIDEO_REGISTRATOR	-	18 days ago

Налаштування датчика

Спробуємо налаштувати датчик на напругу

Заходимо на вкладку ДАТЧИКИ

В розділі Датчики натискаємо кнопку Додати

Опишемо порядок створення датчика:

1. Категорія: простий(складний коли у вас більше двох простих датчиків, детальніше в розділі [Датчики](#))
2. Номер простого датчика: 1(номер може бути абсолютно різний рекомендуємо дотримуватися порядку)
3. Назва датчика: Voltage 1(назва теж може бути абсолютно різною)
4. Тип датчика: внутрішній
5. Підтип внутрішнього датчика: напруга

Категорія
Простий

Простий датчик

Номер простого датчика
1

Назва датчика
voltage 1

Тип датчика
Внутрішній

Налаштування внутрішнього датчика

Підтип внутрішнього датчика
Напруга

- 6. Тип події: вхід до діапазону
- 7. Верхній ліміт: 20000
- 8. Нижній ліміт: 5000
- 9. Час усереднення: 1
- 10. Інтервал повторного надсилання: 10
- 11. Тип контенту: фото

Налаштування подій

Тип події
Вхід до діапазону

Верхній ліміт
20000

Діапазон: 0..99999

Нижній ліміт
2000

Діапазон: 0..99999

Час усереднення
1

Діапазон: 1..99999

Інтервал повторного надсилання
10

Діапазон: 0..99999

Тип контенту
0 - Фото

12. RTSP джерело: другий потік
13. Кількість фото: 5
14. Інтервал фото: 0
15. Якість фото: 50%
16. Номер камери: 1
17. Значення у разі відсутності датчика: 99
18. Формула: x/1000

Налаштування контенту

RTSP джерело
2 потік

К-ть фото
5

Діапазон 1..10 шт

Інтервал фото
10

Діапазон 10..60с

Якість фото
50%

Діапазон 10..100%

Номер камери
1

Значення в разі відсутності датчика
99

У разі відсутності показань датчика буде використано дане значення

Формула, де x - дані з датчика
x/1000

Формула перетворює дані датчика перед використанням. Приклад - якщо від датчика отримано '13', а формула має вигляд '100*x', то буде оброблено як '1300'. Інакше, якщо формула має вигляд '((x^2+10)*100)-x' -> '17887'

Скасувати

Додати


Як це працює?

1. Уявімо, що на пристрій постійно подається напруга 3000мВ
2. Відповідно до наших налаштувань, коли напруга буде 12000мВ відбувається перевірка на константу усереднення(вона в нас дорівнює 1 секунда) тобто напруга має постійно бути в діапазоні від 3000 ло 20000мВ хоча б одну секунду, задають константу для уникнення випадкових скачків напруги і т.п.
3. Якщо ця умова виконана і константа усереднення пройдена, відбувається подія, згідно наших налаштувань буде зроблено 5 фото та відправлено у сховище.
4. Якщо мине час який дорівнює часу повторного надсилання (в нас час повторного

надсилання дорівнює 10 секунд) подія буде виконуватися знову.

5. Якщо напруга впаде знову до 3000 мВ спочатку теж буде перевірка на константу усереднення, і після її проходження подія остаточно завершиться.

Знизу додається графік приклад:

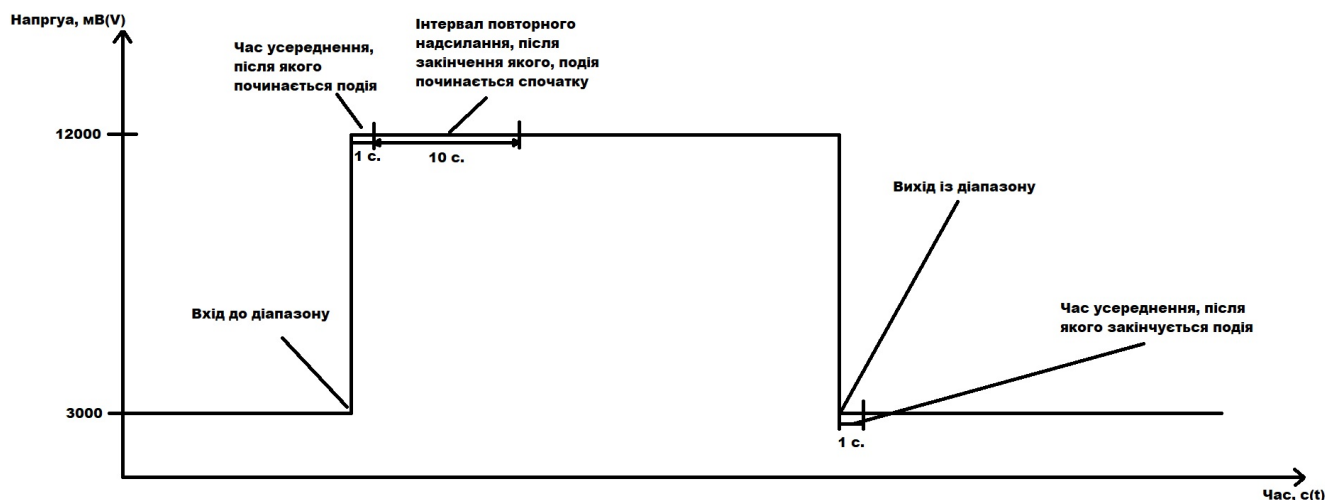

(натисніть на зображення для детального перегляду)

Примітка: серед налаштувань також є такі пункти як :

- Інтервал фото
- Значення у разі відсутності датчика
- Формула


Інтервал використовується якщо вам потрібно зробити за подію декілька фото підряд, наприклад у нашому випадку якщо ви не впевнені що напруга буде постійно триматися в заданому діапазоні можна буде прописати значення за допомогою інтервалу фото замість інтервалу повторного надсилання. Комівати їх можна, але ми не рекомендуємо через великий потік мультимедії, наприклад у нашому випадку при інтервалі повторного надсилання надсилання - 10, та інтервалу фото - 10, кількість фото за хвилину буде досягати 60 шт за хвилину

Значення у відсотні датчика це числове значення яке ви можете вказати, і воно буде приходити, у разі якщо датчик буде відправляти помилку або буде не в мережі

Формула може бути абсолютно різною, залежно для ваших потреб. Наприклад у нашому випадку значення напруги приходять у мілівольтах, якщо нам потрібно значення у вольтах, ми можемо прописати $x/1000$, і замість 12000 ми будемо бачити 12

Налаштування трекера


Для налаштування трекера вам потрібно зайти на відповідну вкладку в розділі СИСТЕМА/ТРЕКЕР та увімкнути трекер натиснувши відповідну кнопку

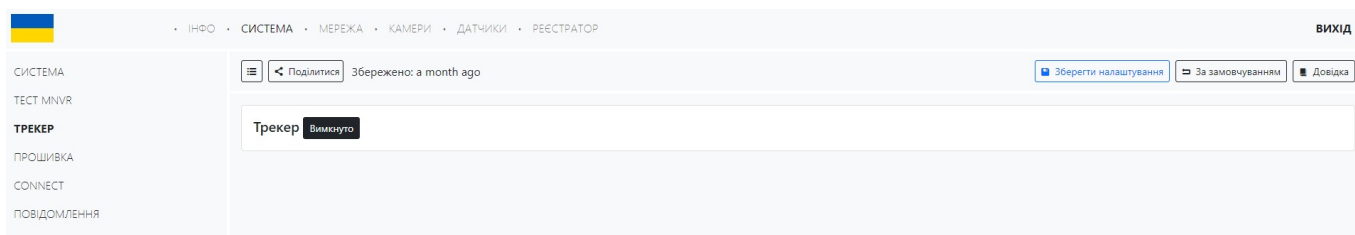

Після цього вам потрібно буде вибрати тип антени GPS наразі є можливість підключити або задати GPS наступним чином:

- GNSS модуль
- Статичні координати
- CAN GNSS модуль
- CAN GNSS/ внутрішній GNSS

1) Для GNSS модулю потрібно просто підключити його до пристрою

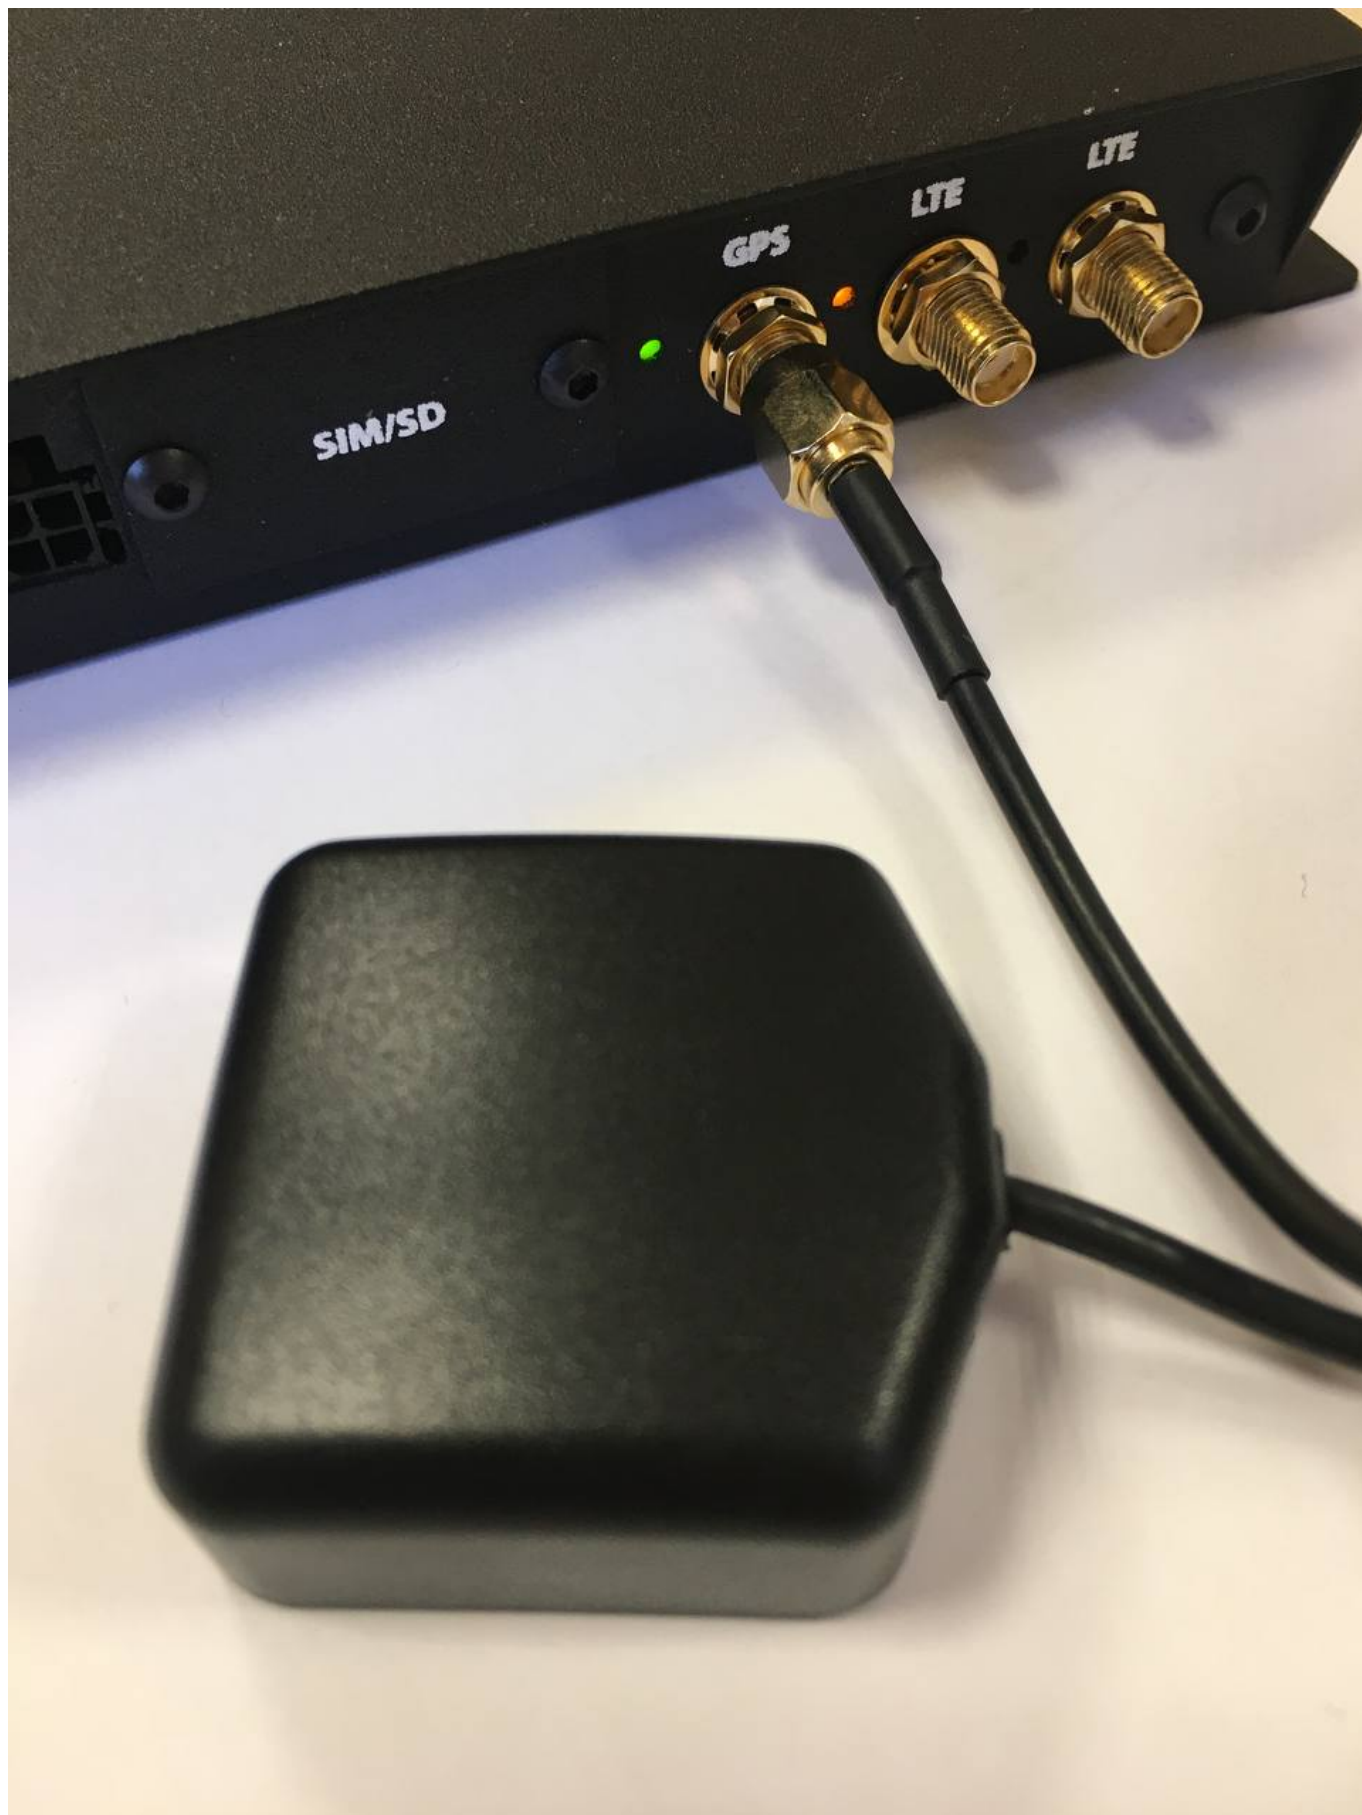

Та у відкидному списку вибрати **GNSS модуль**, визначення позиції буде автоматичним

Інфо

LAT	LOX	MOVE	SPEED	ANGLE
50.419899N	30.427929E	STOP	0	0
DATA	TIME	HDOP	SATS	ALT
27-10-22	13:08:48	2.2	06	202

Поточна GPS-інформація

Трекер Увімкнуто

Статус трекера: GPS OK Статус сервера: CONNECTED Джерело даних: NVR

Вхід для антени GPS

GNSS модуль

GNSS модуль

Статичні координати

CAN GNSS модуль

CAN GNSS/внутрішній GNSS

2) Для статичних координат потрібно у відкидному списку вибрати **Статичні координати** та ввести координати вручну

Трекер Увімкнуто

Статус трекера: GPS OK Статус сервера: CONNECTED Джерело даних: NVR

Вхід для антени GPS

Статичні координати

Статична довгота
50.450962

Статична широта
30.522665

3) Для CAN GNSS потрібно підключити модуль через CAN, вибрати пристрій який підключили у списку та вказати його адресу

Трекер Увімкнуто

Статус трекера: GPS OK Статус сервера: CONNECTED Джерело даних: NVR

Вхід для антени GPS

CAN GNSS модуль

Вибір пристрій
Не вибрано

Введіть адресу пристрою (DEC)
1

4) Для CAN GNSS/ внутрішній GNSS ситуація як в п.3

Після вдалого налаштування модулю у вкладці **Інфо** ви зможете побачити поточну GPS інформацію про ваше місце знаходження

ВИХІД

ІНФО СИСТЕМА МЕРЕЖА КАМЕРИ ДАТЧИКИ РЕЄСТРАТОР

СИСТЕМА ТЕСТ M/NVR ТРЕКЕР ПРОШИВКА CONNECT ПОВІДОМЛЕННЯ

Інфо

LAT	LOX	MOVE	SPEED	ANGLE
9899N	7929E	STOP	0	0
DATA	TIME	HDOP	SATS	ALT
27-10-22	13:08:48	2.2	06	202

Поточна GPS-інформація

При налаштування GPS модулю ви також можете налаштувати для нього такі параметри як:

- Надсилання фото через IPS
- Надсилання посилань через IPS
- Передналаштування посилання на відео
- Посилання на відео
- Розпізнавання QR кодів

Трекер Увімкнуто ☰

Статус трекера: NO GPS CONNECTION | Статус сервера: CONNECTED | Джерело даних: NVR

Вхід для антени GPS GNSS модуль	
Надсилати фото через IPS Вимкнено	Надсилати посилання через IPS Увімкнуто
Посилання на відео <input type="text" value="https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI/IMEI/file_example.jpg"/>	Передналаштування посилання на відео FTP
Live плеєр	Розпізнавання QR кодів Вимкнено

Ми рекомендуємо використовувати формат за умовчанням який встановлено в стандартній прошивці(фото вище)

Надсилати фото через IPS - увімкнути/вимкнути функцію надсилання файлів на ваш IPS сервер **Надсилання посилань через IPS** - увімкнути/вимкнути функцію надсилання файлів на ваш IPS сервер за допомогою посилання

Примітка: Ми рекомендуємо надсилати тільки посилання, адже окремо фото надсилаються ще й на FTP в результаті чого вони дублюються, щоб цього уникнути, звільнити пам'ять та зайвий раз не навантажувати пристрій рекомендуємо ці опції залишити **за умовчанням**

Передналаштування посилання на відео - якщо ви оплатили доступ до FTP ви можете вибрати сервер на який можна буде перейти вказавши посилання на відео у відповідному полі(вказати потрібно адресу сервера, ID пристрою, паку файлу та його назву, наприклад: https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI/IMEI/file_example.jpg)

Розпізнавання QR кодів - рекомендуємо залишати цю опцію вимкненою, якщо ви нею не користуєтесь

Налаштування створення точки

Ви можете налаштувати створення точок для треку руху вашого транспорту за допомогою таких параметрів як:

- Час
- Відстань
- Кут
- Швидкість

Час - Точка буде постійно створюватися через проміжок часу який ви задали в полі **“За часом, с”**

Відстань - Точка буде створюватися після того як транспорт проїде відстань, яку було задано в полі **“За величиною відстані, м”**

Кут - Точка буде створюватися після того як транспорт поверне на кут повороту який було задано в полі **“За значенням кута, град”**

Швидкість - Мінімальне значення швидкості при якому почнеться побудова точок, якщо значення буде менше за задане, пристрій переключиться в режим стоянки

Налаштування чутливості сенсора руху

Можна налаштувати чутливість руху, яка залежить від положення пристрою, наприклад, якщо пристрій буде сильно трясти - рекомендується встановити низьку чутливість, якщо він буде майже не рухомий, тоді навпаки високу

Таймаут зупинки - час при якому транспорт може стояти і трек точок не обнуляється (наприклад коли транспорт стоїть на світлофорі)

Налаштування створення точки

За часом Увімкнено	За часом, с 30
За відстанню Увімкнено	За величиною відстані, м 500
За кутом Увімкнено	За значенням кута, град 5
Мін. швидкість, km/h 5	

Налаштування чутливості сенсора руху

Чутливість сенсора руху Середня	Таймаут зупинки, s 180
------------------------------------	---------------------------

Налаштування IPS серверу

Ви можете налаштувати IPS сервер для надсилання телеметрії на такі сервіси як Wialon та ін.

Для цього в полі сновний сервер потрібно ввести:

- 1. IP адресу
- 2. Порт
- 3. ID
- 4. Пароль
- 5. Таймаут

Якщо у вас є також запасний сервер вам потрібно його увімкнути у відповідному меню та прописати адресу та порт. Якщо із основним сервером не буде зв'язку більше ніж ви задали в полі *Таймаут*, дані почнуть надсилатися на резервний сервер

Налаштування IPS-сервера <input type="checkbox"/> Увімкнено	
Основний сервер	
IP адреса 193.193.165.165	Порт 21941
ID 123456789012345	Пароль
Таймаут 60	
Резервний сервер	
Статус резервного сервера <input type="checkbox"/> Увімкнено	
IP адреса 193.193.165.165	Порт 20332

Примітка: Не забувайте **зберігати налаштування** натиснувши відповідну кнопку!

Налаштування LAN

Щоб підключити пристрій до мережі LAN вам потрібно спочатку підключити пристрій по LAN-кабелю від маршрутизатора



Після чого перейти на вкладку **МЕРЕЖА/LAN** де можна вибрати тип мережі:

1. Автоматичний(DHCP)
2. Або ж задати вручну(статика) ввівши IP адресу пристрою, маску підмережі, шлюз, та стан

внутрішнього DHCP(вимикати у разі підключення роутера який має свій DHCP сервер)

Конфігурація LAN

Тип мережі Статика	
IP адреса 192.168.1.20	Маска підмережі 255.255.255.0
Шлюз	Стан внутрішнього DHCP Увімкнено

Сканування LAN

IP	MAC
У локальній мережі не знайдено жодного пристрою!	
Відскановано в: 2022-08-26 15:29:37.602789887 +0200	
Очистити звіт	Сканувати

Налаштування сховища (FTP)

Ви можете зекономити місце на вашому пристрої за допомогою відправлення даних на сервер. Для цього потрібно зайти в розділ МЕРЕЖА/FTP та увімкнути потрібний сервер із списку. Всього є три види:

- Подійний сервер FTP** для надилання файлів які будуть надходити на ваш пристрій, якщо відбудеться якась подія(наприклад, якщо на це буде налаштовано ваш датчик);

Подійний сервер FTP Увімкнено

Адреса ftp.bitrekvideo	Порт 21	
Ім'я користувача 864004043514261	Пароль	
Папка example_folder	Патерн %d-%m-%Y	
Інтерфейс відправлення GSM і WiFi	Використовувати 2G для відправки файлів Увімкнено	
Пріоритет надсилання		
За типом вмісту Спочатку фото	За часом Спочатку новіші	Потоки 3

- FTP сервер для реєстратора фото** для надсилання фото , які будуть зафіксовані вашим попередньо налаштованим фото реєстратором;

FTP сервер для реєстратора фото Увімкнено

Адреса ftp.bitrekvideo	Порт 21
Ім'я користувача example_name	Пароль
Папка nvr-PHOTO	Патерн %d-%m-%Y-PHOTO
Інтерфейс відправлення GSM і WiFi	Використовувати 2G для відправки файлів Вимкнено
Пріоритет надсилання	
За часом Спочатку старіші	Потоки 3

- FTP сервер для реєстратора відео** для надсилання відео , які будуть зафіксовані вашим попередньо налаштованим відео реєстратором.

FTP сервер для реєстратора відео Увімкнено

Адреса: ftp.bitrek.video | Порт: 21

Ім'я користувача: example_name | Пароль:

Папка: nvr-VIDEO | Патерн: %d-%m-%Y-VIDEO

Інтерфейс відправлення: Тільки WiFi | Використовувати 2G для відправки файлів: Вимкнено

Пріоритет надсилання: За часом / Спочатку старіші | Потіки: 3

Ви можете коригувати налаштування вашого серверу за допомогою відповідних параметрів:

- Задавши *адресу* та вказавши *порт* на яку будуть надсилатися ваші медіа дані;
- Створити *папку* в яку будуть надсилатися файли;
- Вибрати *тип мережі* при якому будуть надсилатися дані (через Wi-Fi, якщо хочете зекономити трафік SIM карти або вона у вас не встановлена, або дані GSM(якщо встановлена SIM карта));
- Якщо встановлена SIM карта можна також *увімкнути використання 2G* для надсилання файлів, це забезпечить надсилання файлів у місцях із поганим зв'язком, при цьому швидкість завантаження буде нижчою а час відповідно більшим. Просимо врахувати це при налаштуванні серверу;
- Вказати пріоритет надсилання файлів за часом(спочатку старіші або навпаки).

Зверніть увагу: швидкість завантаження даних залежить від якості мережі в якій знаходиться пристрій, чим гірша якість сигналу тим більше знадобиться часу для відправлення файлів. Просимо врахувати це при налаштуванні серверу.

Примітка: Не забувайте **зберігати налаштування**, натиснувши відповідну кнопку.

Налаштування мережі GSM

існує декілька параметрів налаштування GSM на пристрою:

- GSM/LTE трафік;

GSM/LTE трафік

Ліміт трафіку

Ліміт	Денний (МБ)	Місячний (МБ)
Вимкнено	0	0
Денний Місячний	0.00 MB 0.00 MB	
Загрузка в FTP	Увімкнено	
Лог	Графік	

- GSM/LTE конфігурація;

GSM/LTE конфігурація



Слот SIM за замовчуванням Верх (металевий)	
APN www.kyivstar.net	Номер дозвону *99***1#
Режим мережі AUTO	

- SMS/USSD конфігурація.

SMS/USSD конфігурація



Керуючі номери SMS	
<small>Використовуйте ; для розділу полів даних</small>	
Відправлення користувацьких SMS	
Номер +380971234567	Користувацький текст SMS
<input type="button" value="Надіслати"/>	
Надіслати USSD	
USSD код *111#	Відповідь оператора
<input type="button" value="Надіслати"/>	

Налаштування GSM/LTE трафіку

Ви можете налаштувати ліміт трафіку на пристрої для його заощадження, для цього потрібно перейти на вкладку МЕРЕЖА/GSM увімкнути ліміт за допомогою відповідної кнопки та задати обмеження для використання трафіку пристроєм на день чи на місяць.

На прикладі показано обмеження трафіку не більше 2ГБ на день та 65ГБ на місяць

GSM/LTE трафік



Ліміт трафіку

Ліміт Увімкнуто	Денний (МБ) 2000	Місячний (МБ) 65000
Денний Місячний	0.00 МБ 0.00 МБ	
Загрузка в FTP	Вимкнено	
Лог	Трафік	

Примітка: не забувайте **зберігати налаштування** натиснувши відповідну кнопку.

GSM/LTE конфігурація

Ви можете налаштувати:

- Позицію SIM карти на пристрою зверху чи знизу(залежно від того як ви встановили SIM карту)
- APN (за замовчуванням www.kyivstar.net)
- Номер дозвону
- Режим мережі в якому буде працювати пристрій(за замовчуванням режим мережі встановлюється автоматично, однак ви можете задати цей параметр вручну)

SMS/USSD конфігурація

Пристрій дозволяє налаштувати відправлення SMS користувачем для наприклад отримання номера з якого надсилається SMS. Та надсилати коди USSD наприклад *111# для перевірки рахунку на SIM карті.


SMS/USSD конфігурація




Керуючі номери SMS +380123456789	
Використовуйте : для розділу полів даних	
Відправлення користувацьких SMS	
Номер +380971234567 +380123456789	Користувацький текст SMS test
<input type="button" value="Надіслати"/>	
Надіслати USSD	
USSD код *111# *111#	Відповідь оператора "Na rahunku 2235.41 grn."
<input type="button" value="Надіслати"/>	

Перегляд логів

в mNVR передбачена можливість перегляду логів на пристрої для діагностики неполадкок. Для цього потрібно зайти на вкладку "ІНФО/ЛОГИ/ВІДКРИТИ"

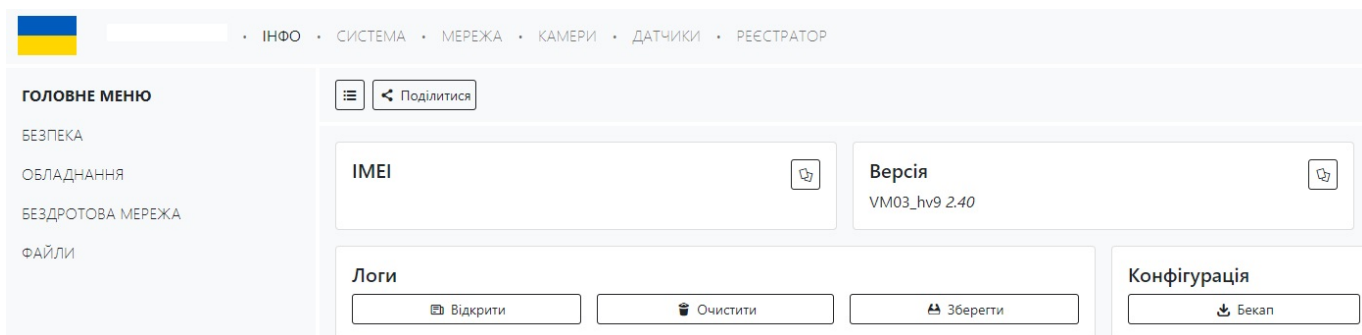

У вікні вам потрібно вибрати бажаний розділ та на тиснути на нього

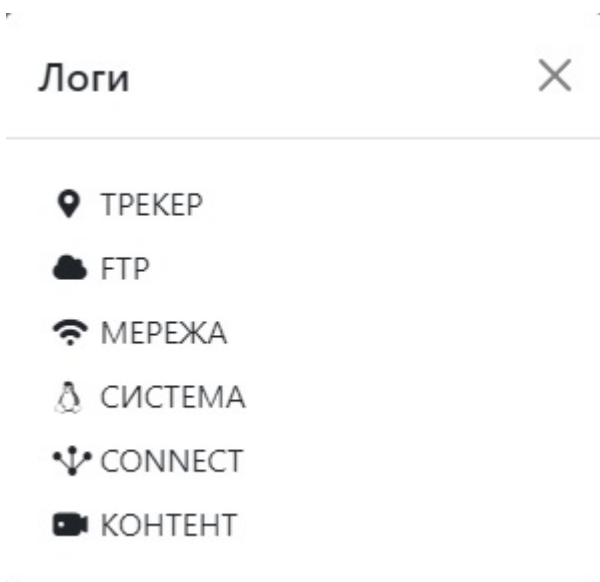

ТРЕКЕР

В розділі **GPS** представлена інформація про ваш GPS трекер

В розділі **IPS** представлена інформація про статус вашого IPS серверу

The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?pages=gpsips`. The page has a navigation bar with links: ТРЕКЕР, FTP, МЕРЕЖА, СИСТЕМА, CONNECT, КОМТЕХТ. There are two columns of logs. The left column is titled "GPS" and contains a series of log entries starting with "### 22-10-31_14:56:34 ---- TIME POINT! ###" and ending with "### 22-10-31_15:04:41 ---- TIME POINT! ###". The right column is titled "IPS" and contains log entries starting with "### 22-10-31_14:34:49 ---- D PACKET SEND OK! ###" and ending with "### 22-10-31_15:04:50 ---- D PACKET SEND OK! ###".

FTP

В розділі **FTP** інформація про статус підключення до FTP серверу

В розділі **INT FTP** інформація про статус вашого внутрішнього сховища(SD карта SSD диск, тощо)


The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?pages=ftpint_ftp`. The page has a navigation bar with links: ТРЕКЕР, FTP, МЕРЕЖА, СИСТЕМА, CONNECT, КОМТЕХТ. There are two columns of logs. The left column is titled "FTP" and contains log entries starting with "*EVENT FILES>#28-10-2022 11:57:25#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video*" and ending with "*EVENT FILES>#31-10-2022 07:57:09#-CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video OK*". The right column is titled "INT FTP" and is currently empty.

МЕРЕЖА

В розділі **NETWORK** інформація пр статус пристроїв які можуть бути підключені камери і т.д.

В розділі **MODEM** ви можете побачити статус вашого модему як от стан підключення до Wi-Fi, LAN мережі, або статус SIM карти

В розділі **OPEN VPN** ви можете побачити статус вашого VPN серверу

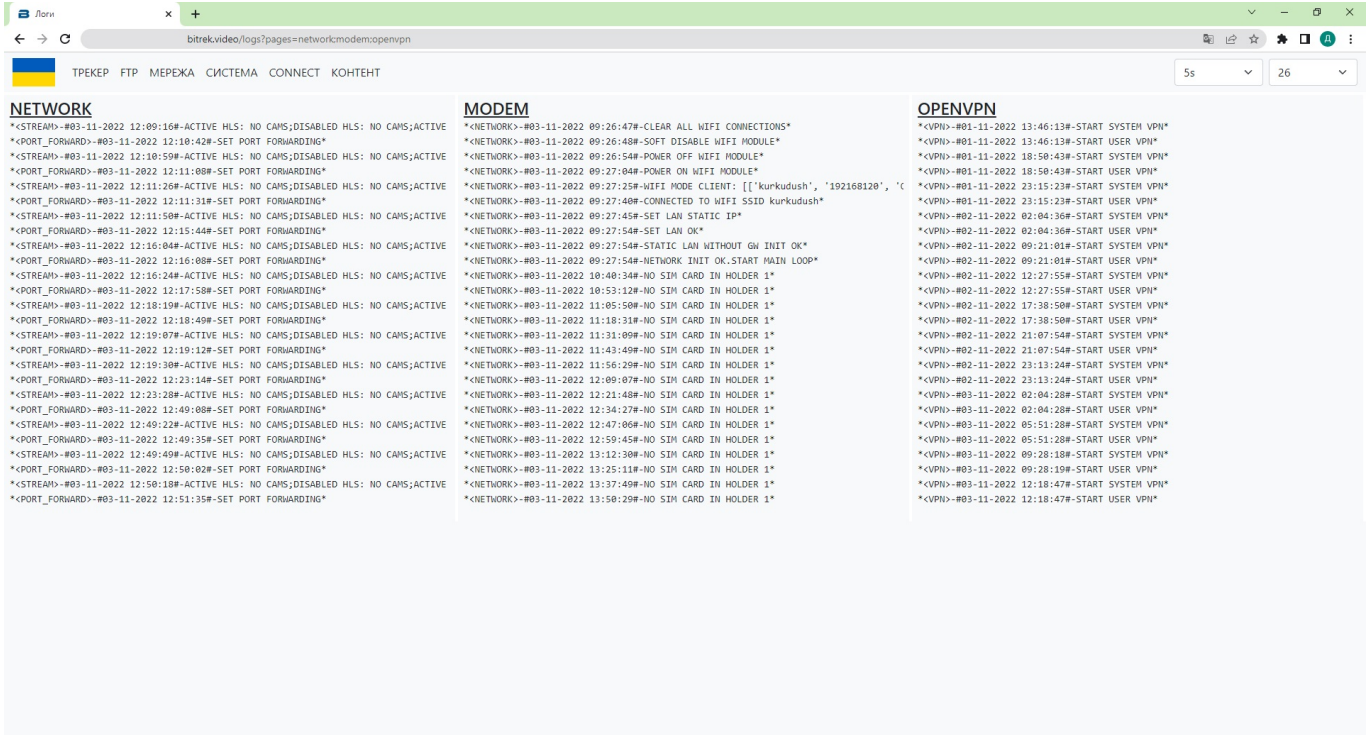

СИСТЕМА

Розділ **STARTUP** показує статус успішності завантаження системи, перевірку файлової системи і т.д.

Розділ **SETTINGS** перевіряє всі функції вашого пристрою(WIFI, VPN, VPN, GSM, трекер, камери і т.д.)

SCRIPT ERRORS помилки які можуть виникнути при налаштуванні пристрою

The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?pages=startup;settings;scripts_errors`. The page displays three columns of system logs:

- STARTUP:** A list of boot and storage events for various dates in 2022, including messages like `*<BOOT>-#28-10-2022 02:02:07#-SYSTEM BOOT*` and `*<STORAGE>-#28-10-2022 02:02:40#-CHECK FILESYSTEM*`.
- SETTINGS:** A list of configuration update events, such as `*<SETTINGS>-#27-10-2022 15:06:10#-GSM SETTINGS UPDATE OK*` and `*<SETTINGS>-#27-10-2022 15:12:44#-TRACKER SETTINGS WRITE OK*`.
- SCRIPTS ERRORS:** This column is currently empty.

CONNECT

Розділ **MAIN** перевіряє справність основного скрипту системи CONNECT

Розділ **UART** перевіряє справність пристроїв та камер підключених за допомогою UART

BAM FLASH показує перебіг прошивки трекеру за допомогою BAM

The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?pages=main;uart;bam_flash`. The page displays three columns of system logs:

- MAIN:** A list of content events, such as `*<CONTENT>-#27-10-2022 11:38:08#-START MAIN SCRIPT*` and `*<CONTENT>-#27-10-2022 13:13:28#-START MAIN SCRIPT*`.
- UART:** A list of camera status events, such as `*<CONNECT>-#27-10-2022 11:38:18#-IP CAMS STATE: CAM1-OFF;CAM2-OFF;CAM3-OFF;CAM4-C`.
- BAM FLASH:** A list of events related to the BAM flash process, including `*<CONNECT>-#29-10-2022 19:11:57#-({ 'TIME_START': 1667859915, '0702627', 'TIME_CV': 0.`

КОНТЕНТ

Розділ **CYCLE** показує перебіг запису камер в режимі циклу

Розділ **TIMELAPSE** показує перебіг запису камер в режимі таймлапс

The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?pages=cycletimelapse`. The page has a navigation bar with links: ТРЕКЕР, FTP, МЕРЕЖА, СИСТЕМА, CONNECT, КОНТЕНТ. Below the navigation bar, there are two columns of log data. The left column is titled 'CYCLE' and the right column is titled 'TIMELAPSE'. Each column contains a list of log entries, each starting with a timestamp and a status like 'ACTIVE VIDEO: NO CAMS;DISABLED VIDEO: CAM1 CAM2 CAM3 CAM4;ACTIVE PHOTO: NO CAMS;DISABL'. The browser interface includes a search bar with '5s' and a page number '26'.

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:quickstart>

Last update: **2024/04/18 13:59**